




WIDEX PROFILE

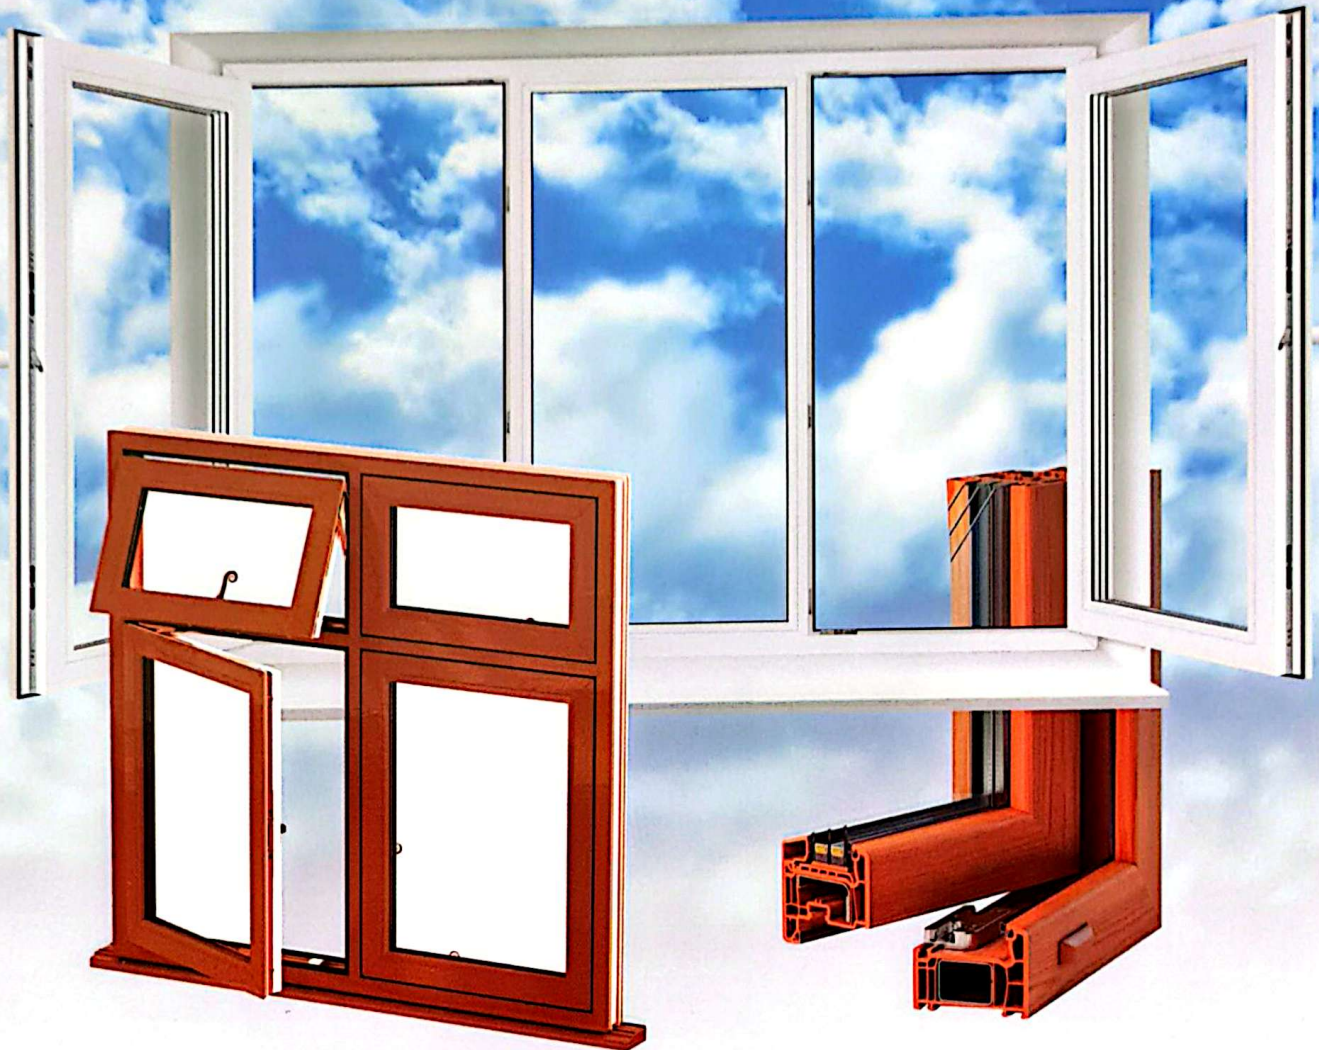

گروه صنعتی مبین پلاست آذر توانگر

تولید کننده مقاطع پروفیل UPVC - WIDEX PROFILE
لوله و اتصالات - دیوار پوش - سقف کاذب PVC

WWW.MOBIN-PLAST.IR

WIDEX PROFILE

گروه صنعتی موبین پلاست آذربایجان



فهرست مطالب

- ۳ - ۴ پیشگفتار ♦
- ۵ - ۶ مواد تشکیل دهنده یو پی وی سی ♦
- ۷ - ۸ فرایند تولید ♦
- ۹ - ۱۰ استانداردها ، ضمانت نامه ♦
- ۱۱ - ۱۲ سری محصولات ♦
- ۱۳ - ۱۴ آزمایشات روی محصول ♦
- ۱۵ - ۱۶ لوله و اتصالات ♦
- ۱۷ - ۱۸ سخن آخر ♦

پیشگفتار

مهمترین اهداف

اهدافی که این شرکت در تولید محصول پروفیل یو پی وی سی دنبال می کند ، در راستای جلب رضایت مصرف کنندگان محترم بوده که جز با تولید محصولی با کیفیت و پشتیبانی مناسب و جوابگو این هدف امکان پذیر نمی باشد. مهمترین اهداف این شرکت عبارتند از:

- کمک به تولید و رشد صنعت در منطقه
- رفع نیازهای منطقه و کشور
- ایجاد اشتغال
- ارائه تولید با کیفیت جهانی
- جلب رضایت مصرف کنندگان
- موفقیت در صادرات

تاریخچه شرکت

شرکت مبین پلاست آذر توانگر در سال ۱۳۸۵ در مساحتی بالغ بر ۱۰ هزار متر مربع ، در شمال غرب کشور واقع در تبریز - شهرک صنعتی شهید سلیمی بعنوان تولید کننده لوله و اتصالات PVC و سقف کاذب تاسیس گردید. همچنین این شرکت از سال ۱۴۰۱ به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان پروفیل UPVC به کار خود ادامه میدهد. در طی این مدت به خانواده ای بزرگ تبدیل شده که در غالب نمایندگان رسمی و عاملین فروش می باشد. بی شک یکی از بزرگترین اهداف این شرکت بالا بردن کیفیت و همچنین دقت در تولید محصولات می باشد. بی تردید جایگاهی که هم اکنون با سرفرازی در آن قرار داریم مدیون همت بالای فرزندان این مرز و بوم است که شبانه روز در این راه تلاش می کنند تا چرخ صنعت کشورمان را هر روز بهتر از دیروز بچرخانیم.



گروه صنعتی موبین پلاست آذربایجان

WWW.MOBIN-PLAST.IR

WMP
WINDY PROFILE
Group



مواد تشکیل دهنده UPVC

Components of UPVC

PVC :

پی وی سی ✓

Impact Modifier :

مقاوم کننده و بهبود دهنده در برابر ضربه ✓

Stabilizer :

پایدار کننده حرارتی که باعث مقاومت در برابر حرارت میشود ✓

Filler :


ماده پر کننده و سخت کننده پروفیل ✓

Lubricant :

روان سازی و همچنین ایجاد سطحی صاف تر در محصول ✓

Titan :


تثبیت کننده رنگ که باعث سفیدی و شفافیت محصول میشود ✓

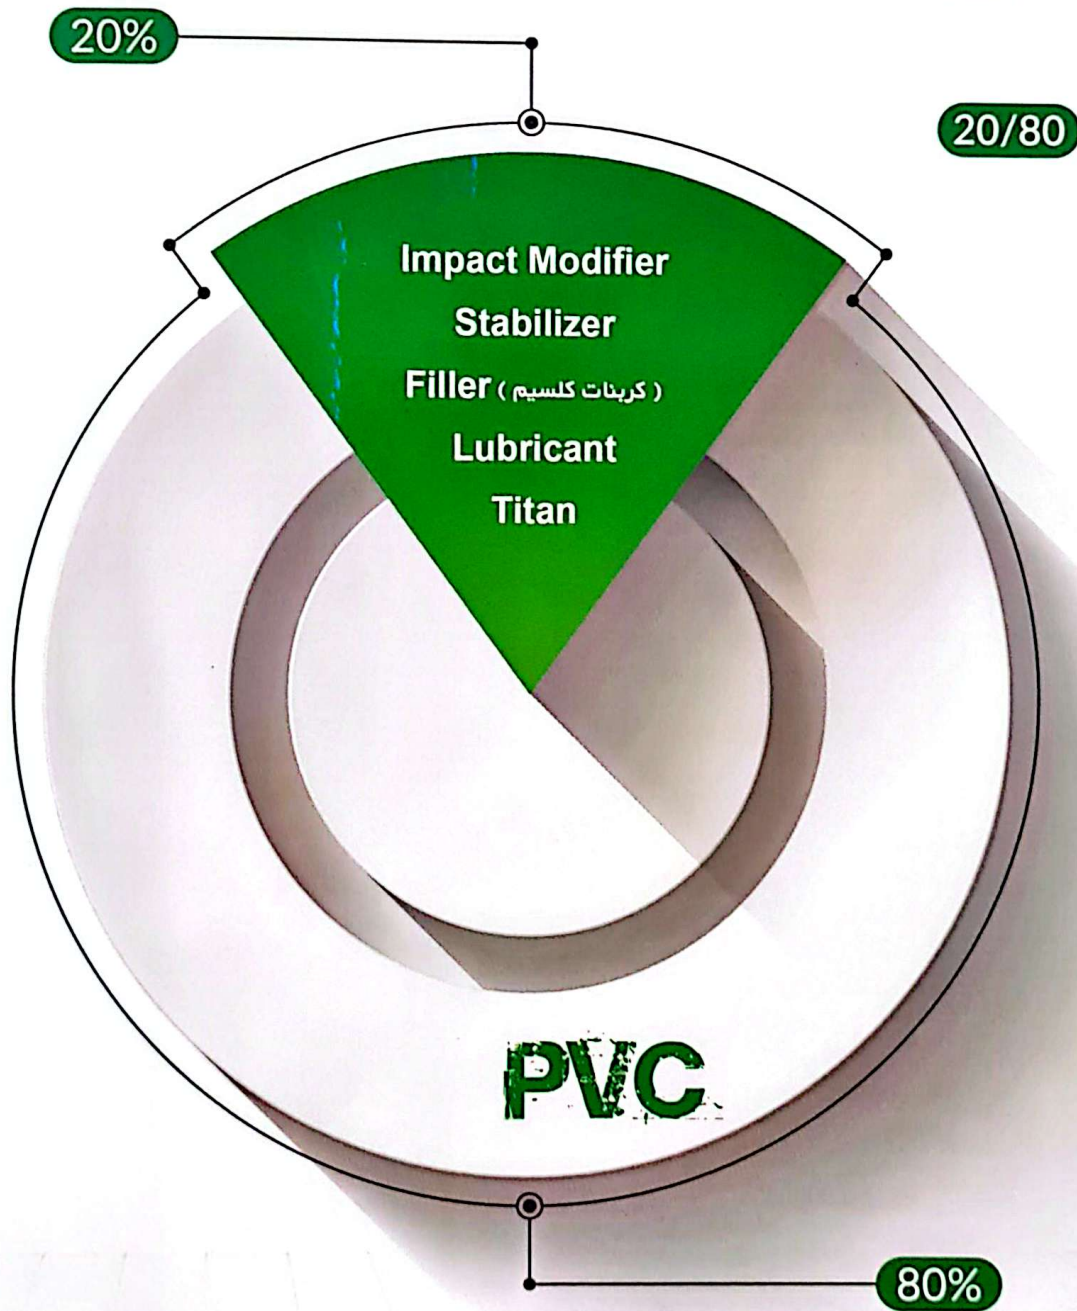



پلی وینیل کلراید سخت (UPVC) : پلی وینیل کلراید ماده اولیه ساخت در و پنجره های مدرن می باشد که به دلیل عدم استفاده از نرم کننده به آن پی وی سی سخت می گویند. این ماده یک محصول پلیمری از شاخه ترموپلاست هاست که مواد اولیه برای تولید آن ، نفت خام و نمک طعام می باشد. در فرایند تولید پروفیل یو پی سی با افزودن مواد مختلفی چون بهبود دهنده های مقاومت ضربه ، پایدار کننده های حرارتی ، پایدار کننده های نوری ، پر کننده ها ، کمک فرایند ها و پیگمنت ها به پی وی سی ، آمیزه جدیدی به دست می آید که تمامی خواص فیزیکی ، مکانیکی و شیمیایی لازم جهت تولید پروفیل و استفاده آن برای ساخت درب و پنجره را مهیا می سازد.



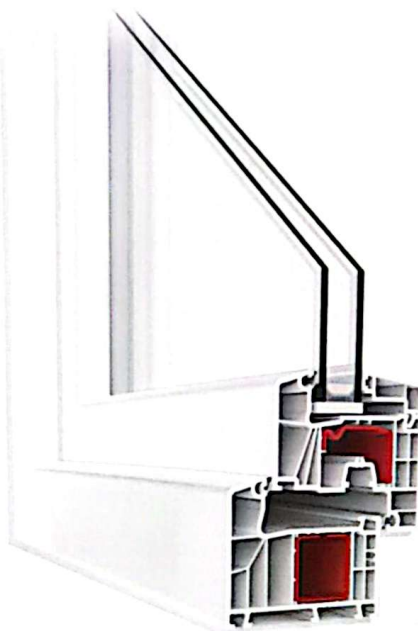

کنترل کیفیت نهایی
و بسته بندی



کالیبراسیون جهت تثبیت
شکل پروفیل



اکستروژن توسط ماشین آلات
پیشرفته اکستروژن و تبدیل
مواد به پروفیل



انتقال مواد به
خطوط تولید



نگهداری مواد مخلوط شده
در سیلوهای مخصوص



فرآیند تولید

کنترل کیفیت مواد اولیه
توسط واحد QC



توزین مواد اولیه بر اساس
فرمولاسیون اختصاصی
توسط تجهیزات مخصوص



مخلوط شدن به صورت
تمام اتوماتیک با استفاده از
ماشین آلات پیشرفته





✓ تکنولوژی ماشین آلات

شرکت مبین پلاست آذر توانگر با استفاده از تکنولوژی قالب های ترکیه و ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته با بالاترین استاندارد های روز اروپا در قالب شش خط اکسترودر اقدام به تولید پروفیل یو پی وی سی نموده و با نیروهای متخصص خود سعی در ارائه محصولات با کیفیت بالا دارد.

✓ پروفیل های یو پی وی سی


پروفیل یو پی وی سی قابل بازیافت و مقاوم در برابر مواد شیمیایی و اشعه ماوراء بنفش خورشید می باشد و در برابر خوردگی و پوسیدگی کاملاً مقاوم بوده و نیازی به رنگ آمیزی ندارند. همچنین پروفیل یو پی وی سی در طرح ها و رنگ های مختلف قابل ساخت بوده و در شرایط یکسان، کارایی و ماندگاری و حفظ انرژی پنجره های یو پی وی سی بسیار بهتر از پنجره های آلومینیومی، فلزی و چوبی است


شرکت مبین پلاست آذر توانگر با تلاش های بسیار در جهت تولید و ارائه محصولات با کیفیت و با شعار رضایت ماندگار مفتخر به دریافت چندین گواهینامه استاندارد بین المللی و استاندارد ملی ایران گردیده تا اعتماد مصرف کنندگان محترم را از هر جهت بدست آورد.



✓ گارانتی و ضمانت



شرکت مبین پلاست آذر توانگر جهت آسودگی و رضایت خریداران محترم، کلیه مقاطع پروفیل UPVC با برند تجاری ویدکس پروفیل را در پروژه های احداث شده در مقابل صدمات ناشی از تغییر رنگ خارج از محدوده استاندارد در اثر اشعه UV و تغییر شکل ظاهری در مقابل سرما و گرمای طبیعی گارانتی و تحت پوشش بیمه مسئولیت تولیدکنندگان محصول در قبال مصرف کنندگان قرار می دهد.

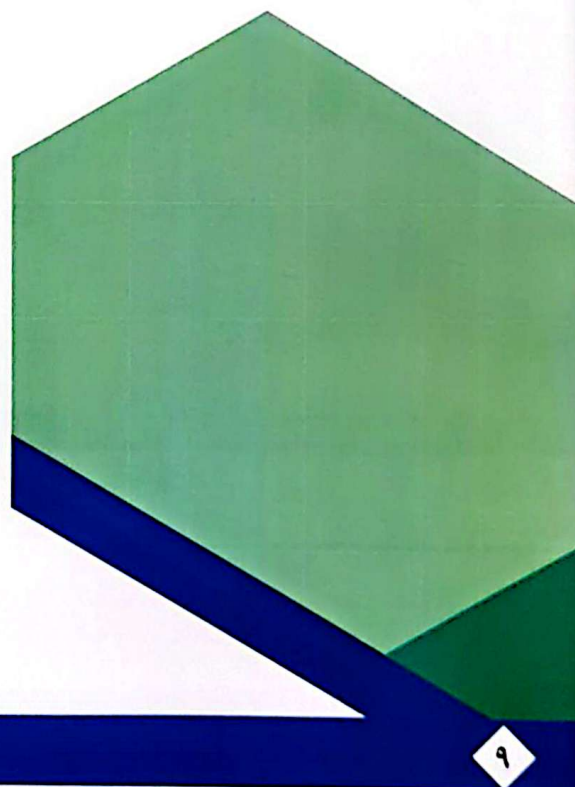

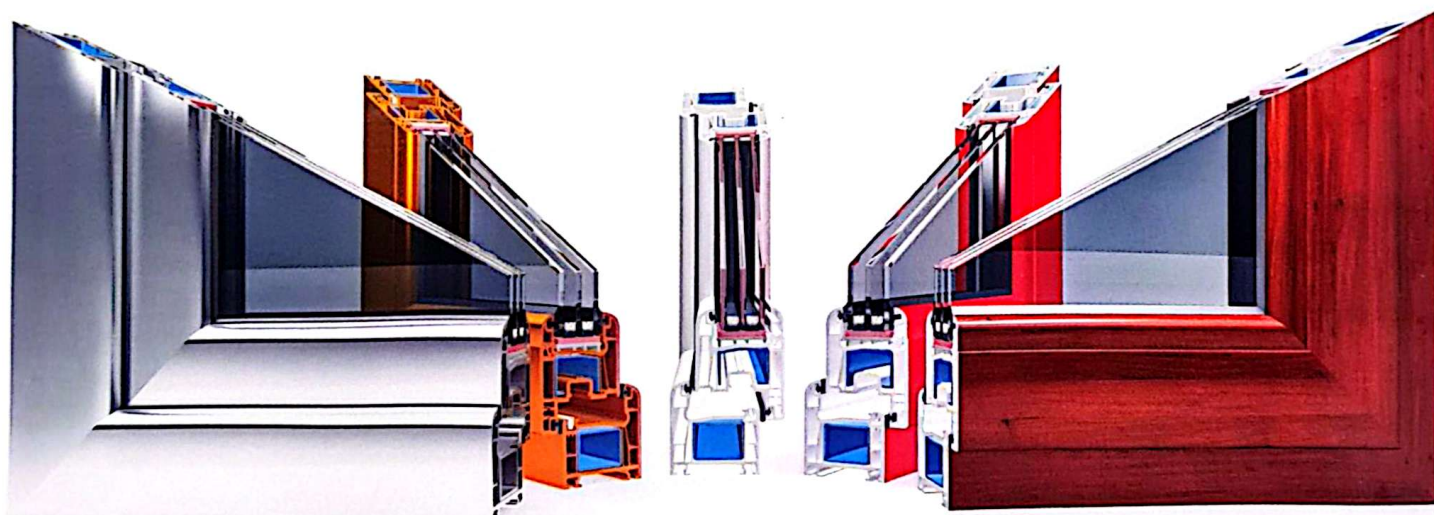




پروفیل سش در

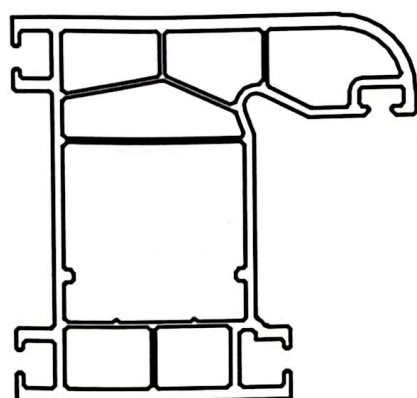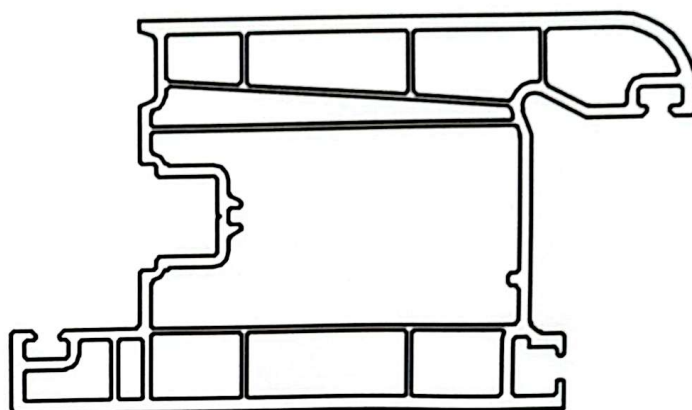

پروفیل فریم





پروفیل پنل






پروفیل سش پنجره

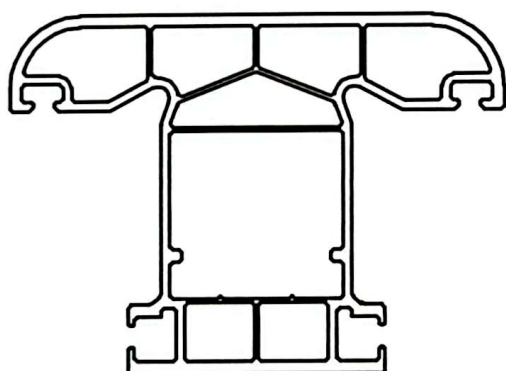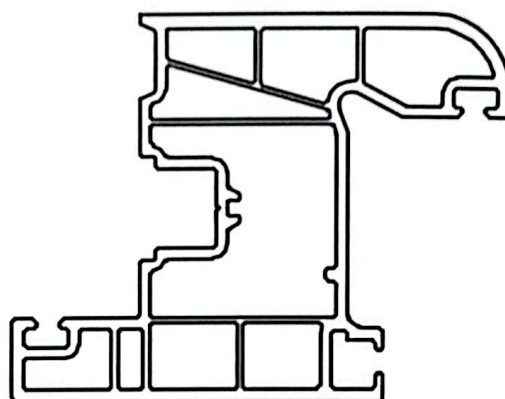

پروفیل مولیون ثابت



پروفیل زهوار دوجداره

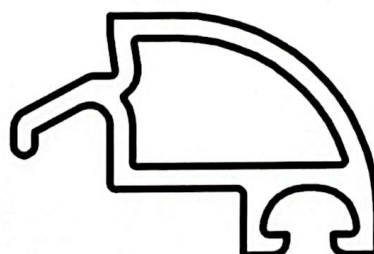

جهت بررسی کیفیت محصولات تولید شده، واحدی شامل تجهیزات آزمایشگاهی مدرن پروفیل های یو پی وی سی در نظر گرفته شده تا بتواند با بکارگیری کارشناسان مجرب در زمان تولید محصول و پس از تولید، آن را مورد آزمایش و بازبینی قرار دهد و از کیفیت آن اطمینان حاصل نماید و رسالت خود را در تولید و عرضه یک محصول با کیفیت به انجام رساند.

✓ تست هایی که انجام میگیرد

۱- رنگ و شکل ظاهری: رنگ و شکل ظاهری محصول باید عاری از هرگونه نقص مانند شکستگی، حباب و ... باشد.

۲- ابعاد: تمامی ابعاد پروفیل می بایست در محدوده تolerانس مشخص شده در نقشه ابعادی پروفیل باشد.

۳- وزن به واحد طول پروفیل: حداقل میزان وزن به واحد طول پروفیل نباید کمتر از ۹۵٪ وزن اسمی تعیین شده برای پروفیل باشد.

۴- مقاومت ضربه در دمای پایین: نمونه به مدت یک ساعت در دمای ۱۰- درجه سانتی گراد نگه داشته شده و سپس توسط سقوط یک وزنه یک کیلوگرمی در ارتفاع یک و نیم متری تحت آزمون ضربه قرار میگیرد. تعداد مجاز جهت شکست پروفیل ها در این آزمون تنها یک نمونه از ده نمونه می باشد.


۵- بازگشت حرارتی: پروفیل در دمای ۱۰۰ درجه سانتی گراد به مدت یک ساعت نگه داشته می شود که نباید اختلاف طول پروفیل قبل و پس از آزمون بیشتر از ۲٪ باشد.




۶- رفتار پس از حرارت دهی: پروفیل در دمای ۱۵۰ درجه سانتی گراد

به مدت نیم ساعت در آن نگه داشته شده است و سپس تغییرات ظاهری از قبیل حباب سوختگی و ... بر روی پروفیل بررسی می گردد که نباید تغییری در ظاهر پروفیل به وجود آید.

۷- جوش پذیری یا مقاومت جوش: اندازه معینی از پروفیل جوش داده شده و توسط دستگاه مخصوصی تحت نیرو قرار میگیرد. نیروی شکست گوشه جوش داده شده نباید کمتر از میزان محاسبه شده برای هر پروفیل باشد.


۸- انحراف از حالت مستقیم: انحراف پروفیل از حالت مستقیم برای یک پروفیل ۱ متری نباید بیشتر از ۱ میلی متر باشد، لازم بذکر است فرمولاسیون مورد استفاده جهت تولید پروفیل ها دارای تاییدیه شرکت از کشور آلمان می باشد.

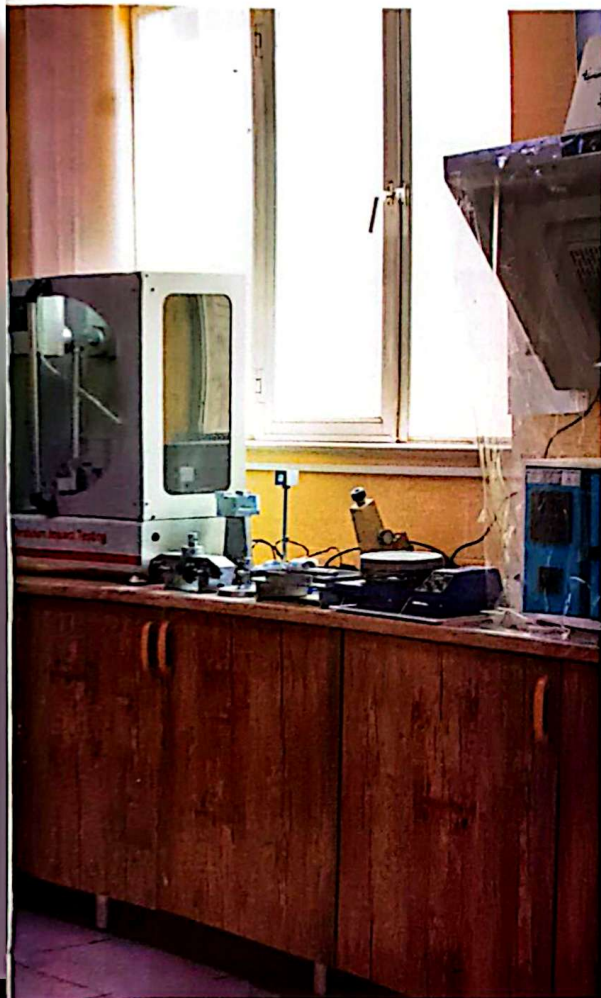


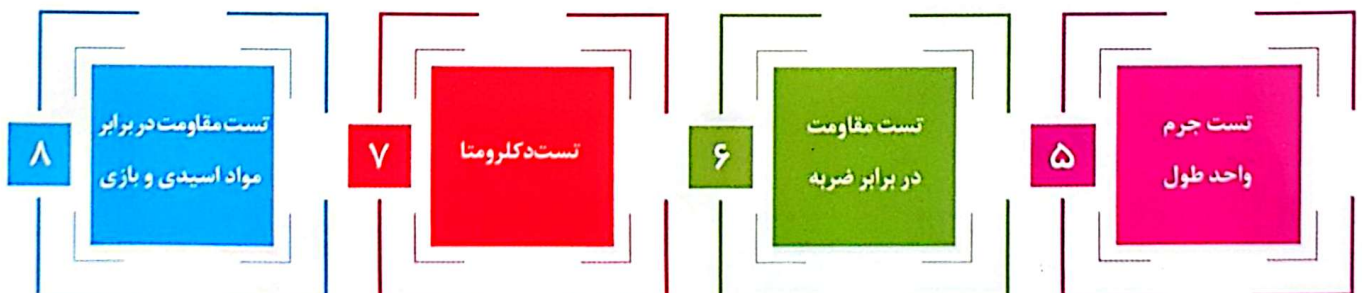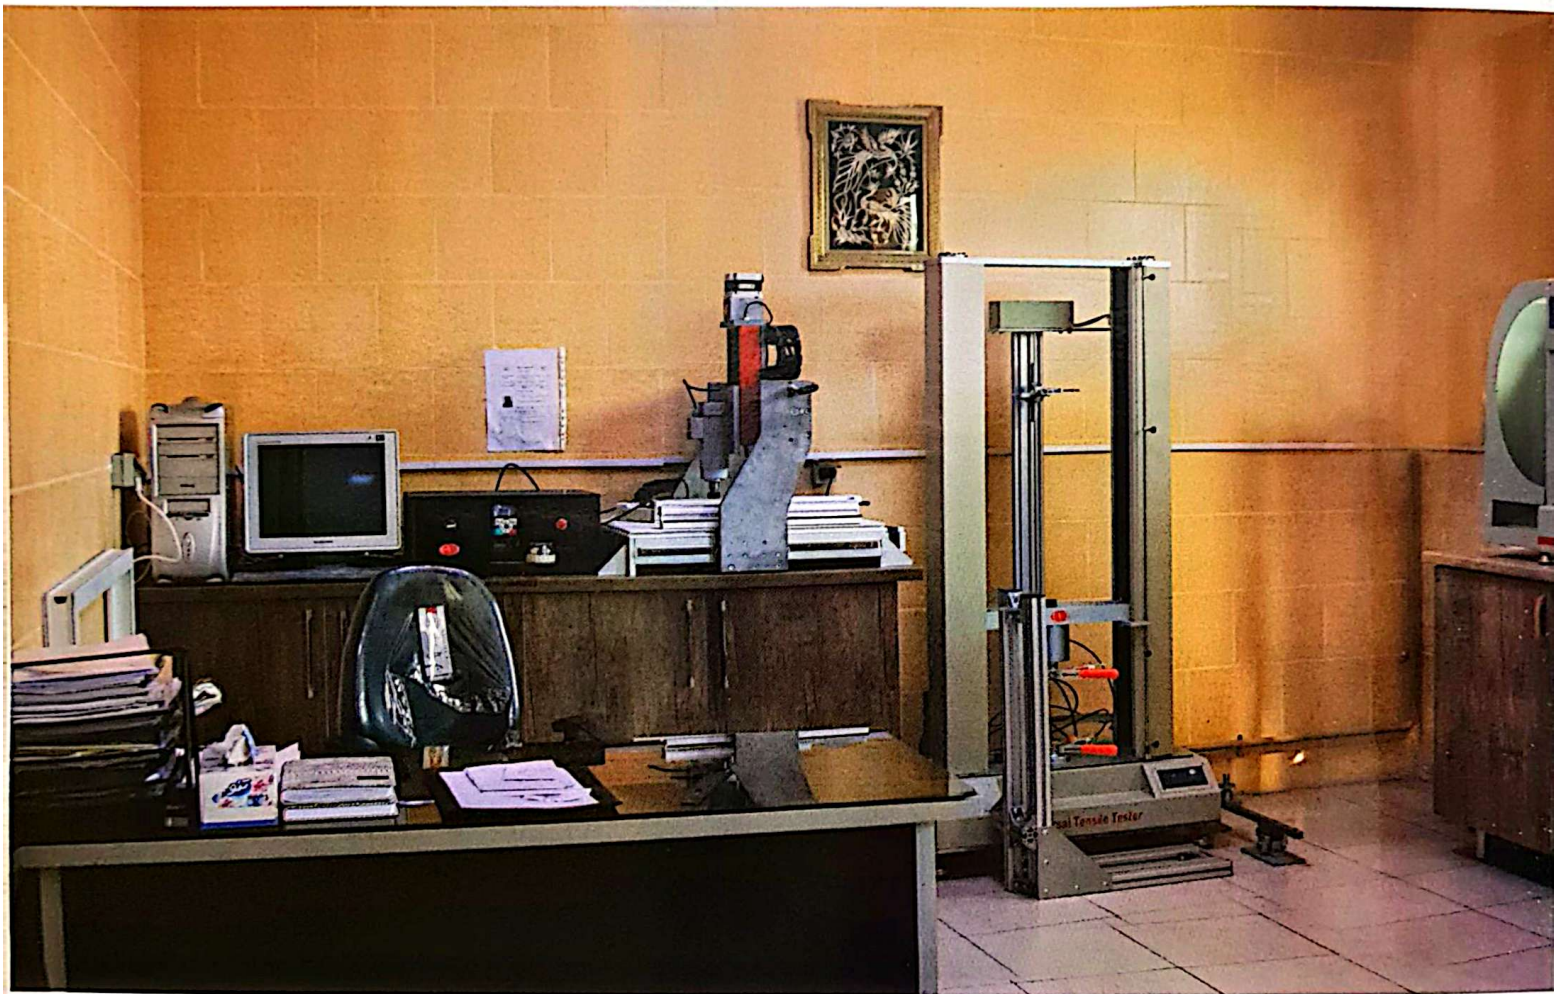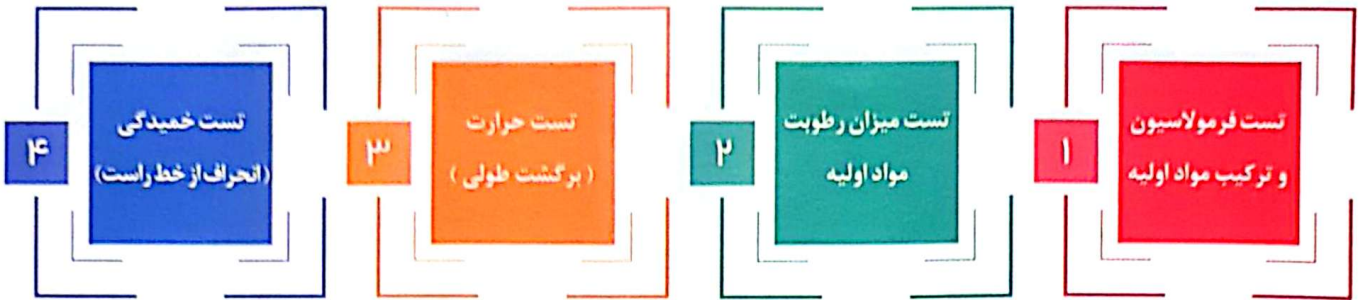

شرکت مبین پلاست آذر توانگر یکی از برجسته ترین و فعال ترین تولید کننده لوله و اتصالات PVC-U در صنعت ساختمان و سیستم های انتقال آب و فاضلاب است که از سال ۱۳۸۶ با هدف توسعه و پیشرفت این صنعت با کادر مجرب و متخصص شروع به تولیدات متنوع خود جهت مصارف فاضلاب های خانگی، شهری و صنعتی و شبکه های آبرسانی و تحت فشار و کشاورزی و جداره چاه گذاشته است. مبین پلاست بر پایه اصول، کیفیت و مشتری مداری نهاده شده و در راستای دستیابی به اهداف والای توسعه و پیشرفت و اشتغال زایی قدم بر میدارد.

لوله و اتصالات مبین پلاست طبق استاندارد ملی ایران ۹۱۱۸-۹۱۱۹ تولید شده و در واحد آزمایشگاهی تست و کنترل میشود. این شرکت توانایی تولید لوله های PVC-U از سایز ۴۰ الی ۴۰۰ میلی متر در ضخامت های مختلف و با تحمل فشار های متفاوت طبق استاندارد های ملی در انواع چسبی را دارد.

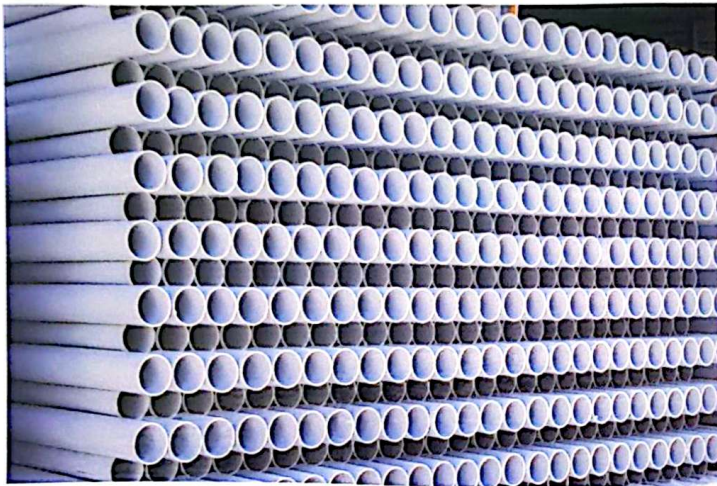

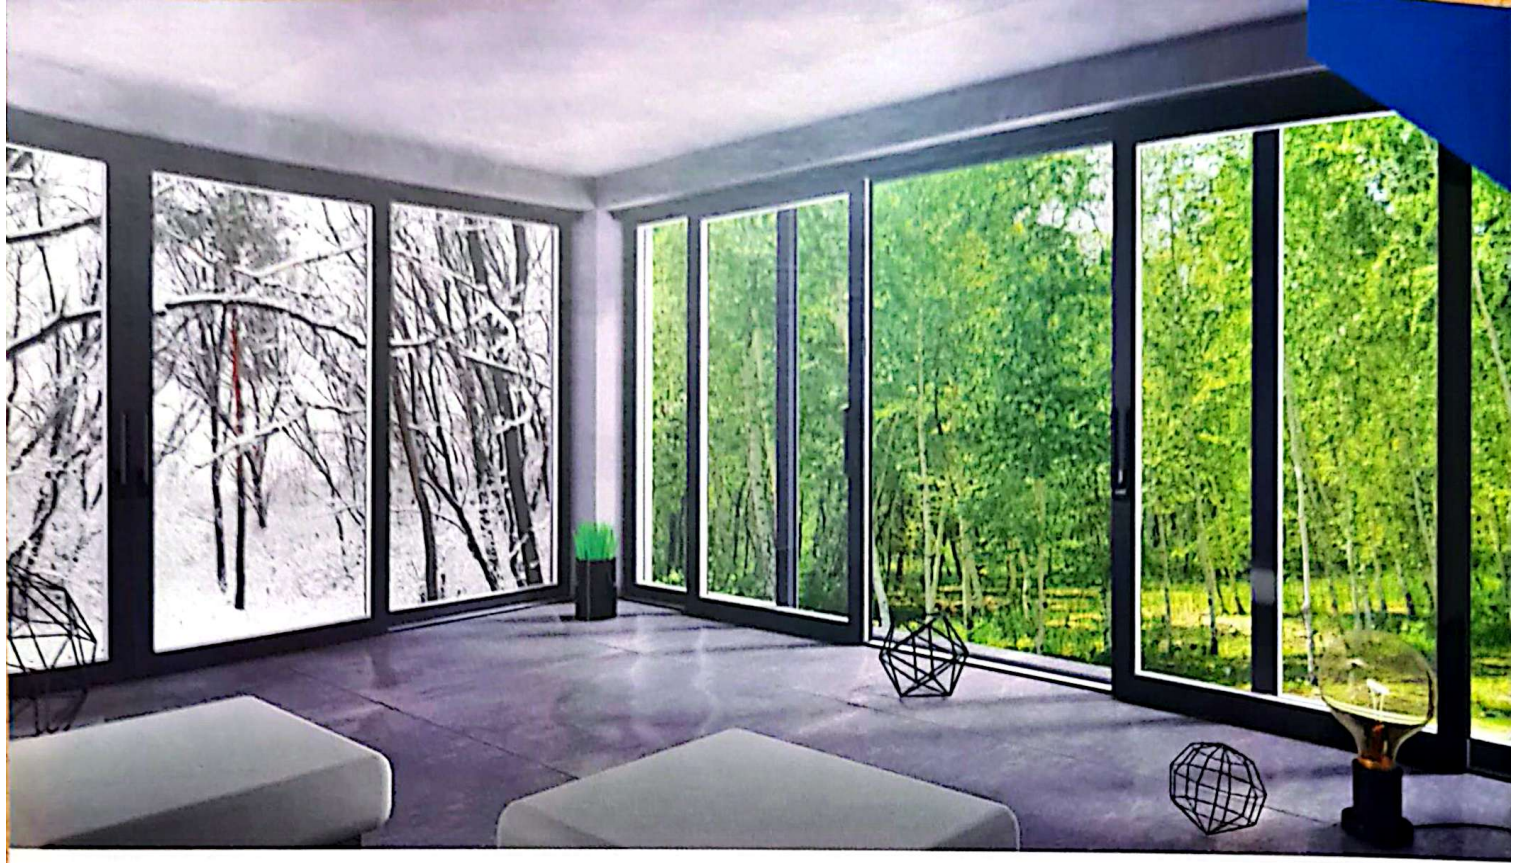

✓ کاربرد و ویژگی های لوله PVC - U

کاربرد:

۱ - لوله های پلی وینیل کلراید سخت (PVC-U) مورد مصرف در تخلیه فاضلاب زیرزمینی بدون فشار

طبق استاندارد ISIRI9118

۲ - مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمان طبق استاندارد ISIRI9119

ویژگی ها:

مقاومت در برابر خوردگی - مقاومت شیمیایی بالا - سفتی حلقوی پایدار - استحکام کشش بلند مدت - نسبت استحکام به وزن بالا - وزن سبک - مقاومت در برابر سایش / خراش - استحکام ضربه - مقدار زبری پایین - کیفیت آب - مقاومت در برابر شعله - قیمت مناسب - مقاومت در برابر تغییرات دما بخصوص کاهش شدید دما در مقایسه با لوله های چدنی


دوستدار محیط زیست - طول عمر طولانی - عدم چسبندگی مواد به سطوح داخلی لوله فوق

✓ سخن آخر

شرکت مبین پلاست آذر توانگر با امید به خدمتی شایسته به همه مردم ایران، قدم در راه صنعتی مدرن و پویا در کشور عزیزمان ایران گذاشته و امیدوار است تا با عنایت خداوند و همت متخصصان و کارکنان این مجموعه جهت رشد صنعت تولید پروفیل یو پی وی سی سهم کوچکی را ایفا نماید.

بی شک ارتباط مستقیم با مصرف کنندگان و دریافت نظرات آن ها و کارشناسان و همه دست اندرکاران این صنعت ما را در ارتقاء سطح کیفی و کمی محصولاتمان یاری خواهد داد.

به همین جهت همواره آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شما هستیم تا بتوانیم با ارائه سری کاملی از پروفیل یو پی وی سی مورد انتظار وظیفه خود را به انجام رسانده و سهم کوچکی در پیشرفت ایران عزیزمان داشته باشیم.

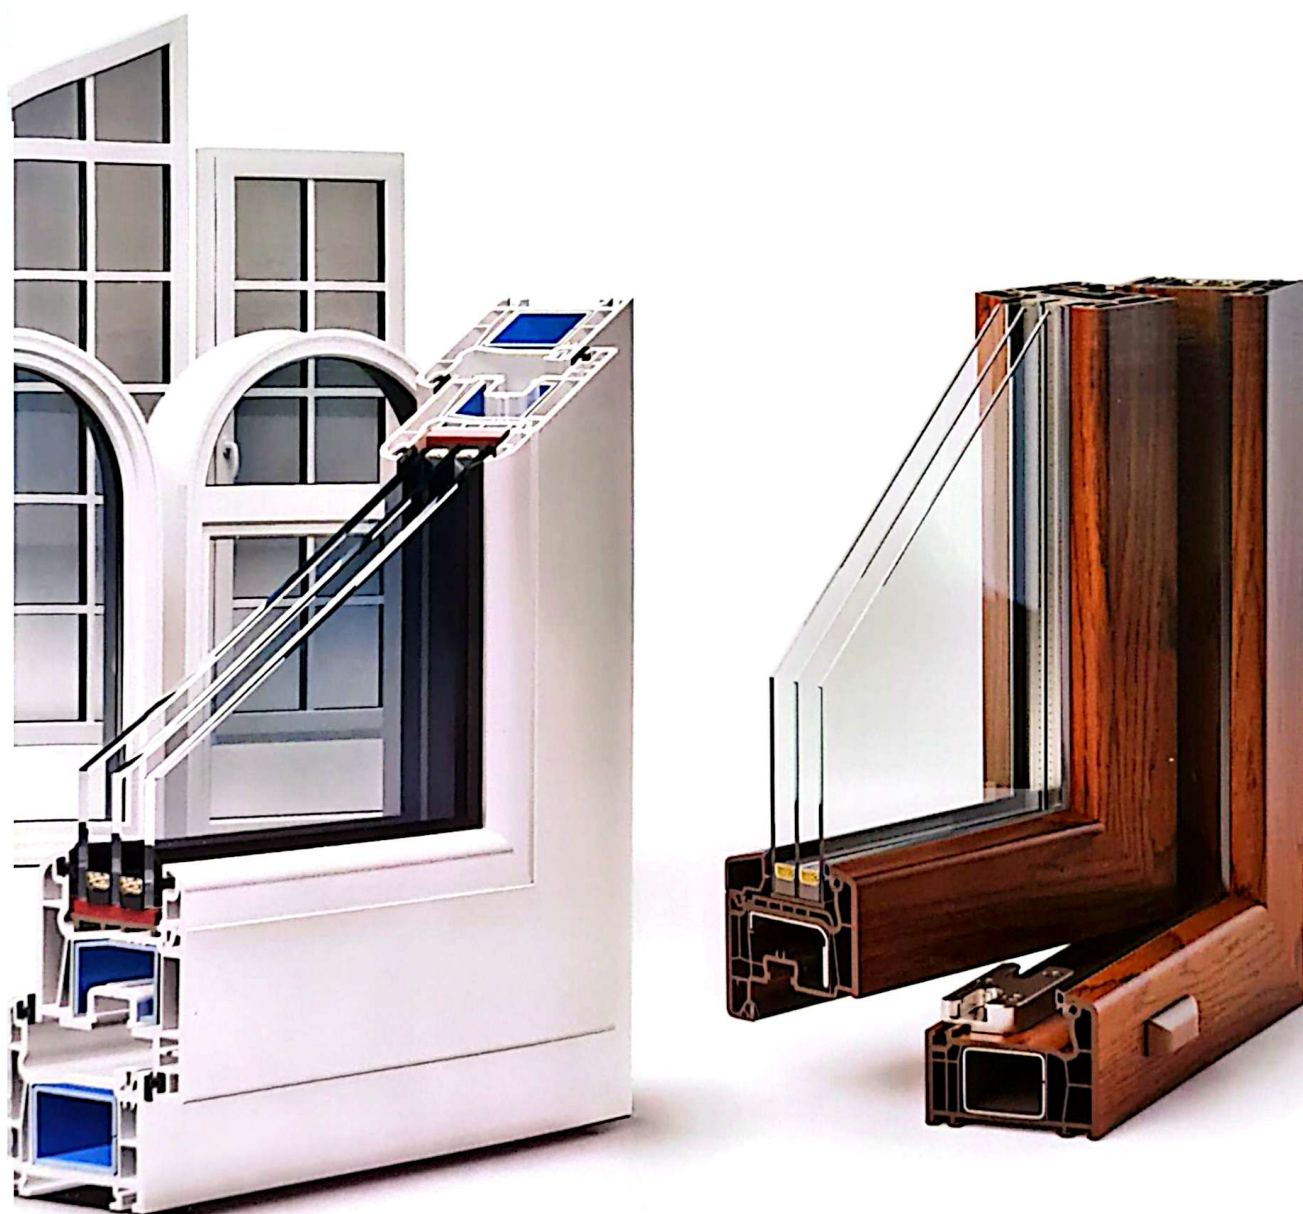

گروه صنعتی موبین پلاست آذرتوانگر

تولید کننده مقاطع پروفیل UPVC - WIDEX PROFILE
لوله و اتصالات - دیوارپوش - سقف کاذب PVC

WIDEX PROFILE





Scan Me !

📍 آدرس کارخانه : آذربایجان شرقی - تبریز - شهرک سلیمی - آخر ۴۵ متری - پایین تر از فولاد ناب

خیابان چهل دوم - مبین پلاست

☎ تلفن کارخانه : ۳۷ - ۳۶ ۱۲ ۳۴ ۳۲ - ۰۴۱ - تلفکس : ۲۰ ۸۵ ۳۲ ۳۴ - ۰۴۱

🏢 دفتر مرکزی : آذربایجان شرقی - تبریز - بلوار ملت - روبروی تراکتور سازی - پایین تر از بانک سپه

۳۰۰ متر پایین تر - مبین پلاست

☎ تلفن دفتر : ۳۰ ۳۵ ۲۶ ۳۴ - ۰۴۱ - تلفکس : ۹۷ ۳۴ ۲۶ ۳۴ - ۰۴۱

WWW.MOBIN-PLAST.IR

Mobin Plast Azar Tavangar

۰۹۱۴۶۹۰۷۹۹۰ کلون تبلیغاتی

